
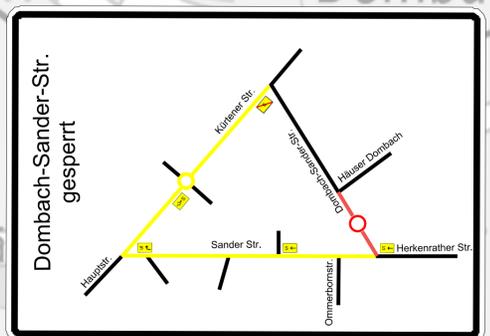
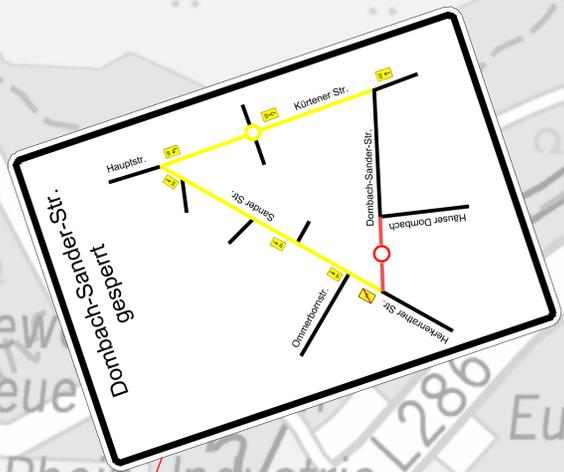


Allgemeines:  
Fußgänger sind mittels VZ 600 von der Baustelle zu schützen.  
Für die Bauabschnitte 2 und 3 ist die Beschilderung und Absperrung entsprechend anzupassen.

Linksabbiegespur ist mit VZ 605 zu sperren.

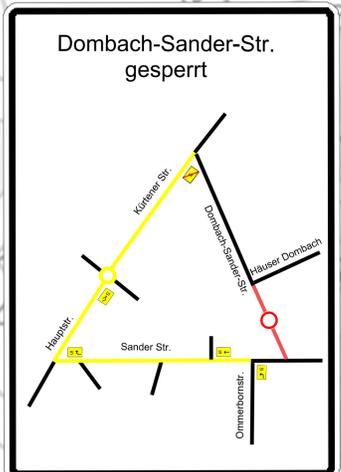

| c  |                  |            |       |
|--|------------------|------------|-------|
| b  |                  |            |       |
| a  |                  |            |       |
| Index  | Art der Änderung | Name       | Datum |
|  <b>Stadt Bergisch Gladbach</b><br>Fachbereich Stadtentwicklung, Bau und Mobilität<br>- Verkehrsflächen - |                  |            |       |
| Umleitungsplan   |                  | Maßstab    | ohne  |
| <b>Dombach-Sander-Straße</b>   |                  |            |       |
| Deckensanierung 1.BA   |                  |            |       |
| der Bürgermeister  |                  | Az.: 6-640 |       |
|  |                  | Bl. - Nr.: | U 1   |